

FRAHM III

APENAS SINTA.

MANUAL DO USUÁRIO



LUMI TOWER 950
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA

CONHEÇA A LUMI TOWER

Liberdade e portabilidade! Com a caixa **LUMI TOWER 950** você poderá ouvir suas músicas favoritas a qualquer hora e em qualquer lugar. A caixa possui bateria interna e conexões TWS, Bluetooth, USB, Cartão de memória, entrada auxiliar, e entrada para microfone.

Curta o som da **LUMI TOWER 950** na praia, no acampamento, nos encontros com os amigos e passe bons momentos navegando pelo universo de todos os seus ritmos no momento que você quiser.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Caixa Lumi Tower 950;
- 01 Cabo de energia (Fonte Externa Bivolt);
- 01 Controle remoto;
- 01 Manual de instrução.

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade, notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

- 1-** Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto;
- 2-** Para uma boa limpeza do produto utilize de preferência uma flanela macia e seca;
- 3-** Não utilize produtos químicos para limpar a caixa;
- 4-** Mantenha a caixa afastada de lugares úmidos e molhados;
- 5-** Evite expor o aparelho a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas;
- 6-** **NÃO** utilize a entrada USB do aparelho para recarregar qualquer aparelho (celular, etc). Isto poderá danificar o dispositivo USB de seu aparelho.
- 7-** Este produto não pode ser conectado a computadores pessoais por meio da porta USB;
- 8-** Caso deseje remover o Adesivo promocional frontal do produto, você pode soprar ar quente no adesivo por alguns segundos para enfraquecer a cola do adesivo, e remove-lo sem resíduos. Utilize um secador de cabelos por toda a extensão do adesivo a uma distância mínima de 10 centímetros e por no máximo 15 segundos.

OBSERVAÇÃO: Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

IMPORTANTE

Antes de conectar qualquer dispositivo na entrada USB (pendrive) ou na entrada SD Card (cartão de memória), certifique-se de que o aparelho esteja ligado. Antes de desconectá-lo, pressione sempre a tecla “PAUSE”.

A FRAHM não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos no dispositivo USB / SD Card. Sempre que a caixa for ligada, o volume do dispositivo será ajustado para o máximo. Utilize as teclas correspondentes no painel ou controle remoto para ajustar o volume.

DADOS TÉCNICOS

Modelo: LUMI TOWER - LT950;

Potência RMS: 950W RMS;

Resposta de Frequência: 50Hz~20KHz;

Versão do Bluetooth: 5.0;

Perfil Bluetooth compatível: A2DP, AVRCP;

Bateria Interna Íon de Lítio Recarregável: 11,1V @ 2400mAh;

Driver: 1x2”;

Alto-Falante: 2x8”;

Dimensões AxLxP: 630x260x240mm;

Peso: 5,2 Kg.

FUNCIONAMENTO BLUETOOTH

1. Quando a seleção do modo para o status Bluetooth, o beeper soará;
2. Abra o telefone no modo Bluetooth, procure o nome LUMI TOWER 950;
3. Após uma conexão bem-sucedida, o tom de alerta será emitido, você poderá usar o telefone para tocar música.

FUNÇÃO TWS

A conexão frahm wireless connect (TWS) permite conectar duas caixas Lumi Tower sem a necessidade de fios, e assim aumentar mais sua experiência sonora.

1. Coloque as duas caixas no modo bluetooth. Quando o display ficar piscando “blue”, a caixa está aguardando por uma conexão bluetooth;
2. Pressione e segure a tecla “**play/pause**” em uma das caixas;
3. As duas caixas se conectarão automaticamente;
4. Conecte seu smartphone em uma das caixas para aproveitar a conexão **TWS**.


Atenção:

- A conexão TWS compartilha somente o áudio do bluetooth.
- A conexão TWS é compatível somente com produtos do mesmo modelo.

DICAS


- A caixa Master será o canal Esquerdo (L);
- Para desconectar o modo TWS, pressione a tecla TWS;
- A conexão TWS compartilha somente o áudio do Bluetooth;
- A conexão TWS é compatível somente com produtos do mesmo modelo.

PAINEL DE COMANDO E FUNÇÃO

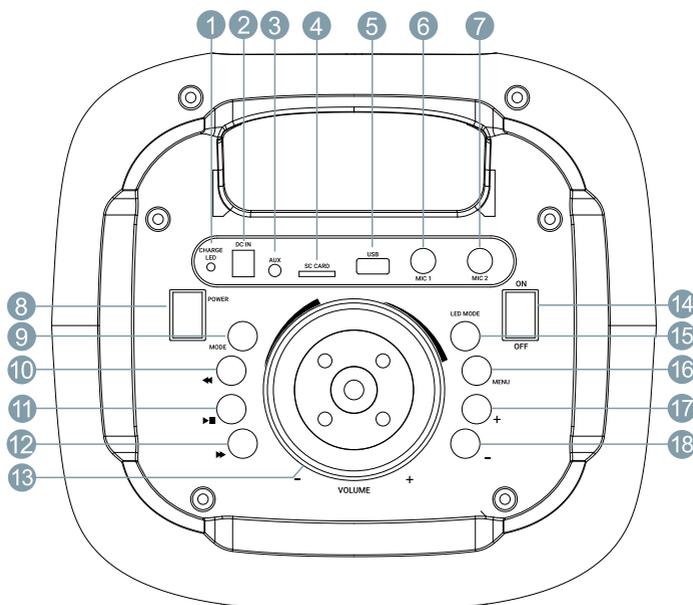

- 01** - Led indicador de carga;
- 02** - Entrada DC 13,5V;
- 03** - Entrada de áudio: Entrada Auxiliar;
- 04** - Entrada SD;
- 05** - Entrada USB;
- 06** - Entrada 1 para microfone (P10);
- 07** - Entrada 2 para microfone (P10);
- 08** - Chave Liga / Desliga do produto;
- 09** - Modo: Pressione para alterar entre os modos Bluetooth/USB/MICRO SD/Auxiliar;
Bluetooth: Pressione e segure para desconectar o dispositivo conectado;
- 10** -  Bluetooth/ USB/ Micro SD: Pressione para ir para a música anterior;
Auxiliar (Line): Pressione e segure para reproduzir gravações no USB / Micro SD;
- 11** -  Bluetooth: Pressione para pausar ou reproduzir a música;
Pressione e segure para ativar a função TWS;
USB/ MicroSD: Pressione para pausar ou reproduzir a música;
Pressione e segure para entrar no modo "Troca de pasta"; Pressione  ou  para selecionar a pasta desejada;
Auxiliar (Line): Pressione para silenciar a entrada auxiliar;
- 12** -  Bluetooth/ USB/ Micro SD: Pressione para ir para a próxima música;
Auxiliar (Line): Pressione e segure para gravar o microfone no USB / Micro SD;
- 13** - Volume Master;
- 14** - Liga / Desliga Led;
- 15** - Altera a sequência de cores e modos dos leds;
- 16** - Menu: B: -06dB a +06dB Grave; L: -06dB a +06dB Agudo; N: Volume Mic; E: Eco;
- 17** - Alterar níveis do equalizador dentro do menu;
- 18** - Alterar níveis do equalizador dentro do menu.

CONTROLE REMOTO

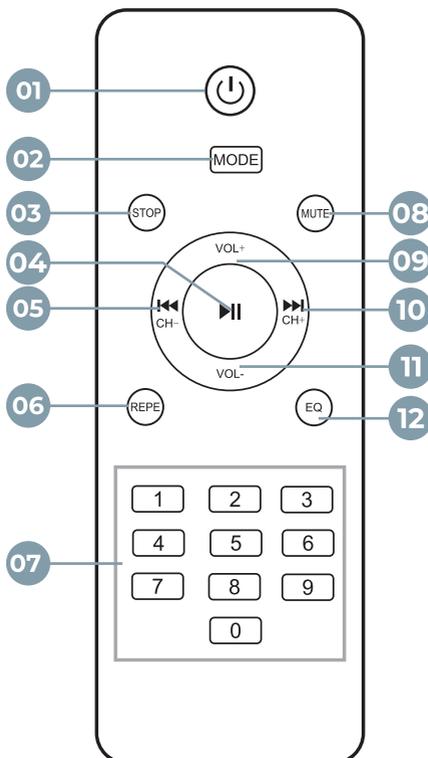

- 01** - Liga/Desliga;
- 02** - Modos (pressione para alterar as funções Bluetooth/AUX, USB, SD);
- 03** - Stop;
- 04** - Play / Pause;
- 05** - Anterior;
- 06** - Repetição (USB, SD Card);
- 07** - USB- Botões numéricos;
- 08** - Mute;
- 09** - Aumentar volume;
- 10** - Avançar;
- 11** - Diminuir volume;
- 12** - Equalizador.

AUTONOMIA BATERIA

Este produto conta com uma bateria interna de lítio de alta capacidade.

- Carregue o produto por 24 horas antes do primeiro uso;
- Os tempos de autonomia* da caixa com a carga da bateria completa pode chegar a aproximadamente:

Volume mínimo: **3:30 horas** com os led's ligados

Volume médio: **2:50 horas** com os Led's ligados

Volume máximo: **1:45 horas** com os led's ligados

*Os testes de autonomia foram realizados com produto novo, 100% carregado, no modo Bluetooth com diversas músicas de gênero Rock. A autonomia pode variar de acordo com o dispositivo conectado, das músicas reproduzidas, e do modo de utilização do produto.

Quando o nível de bateria está baixo, o produto emite bipes de indicação de carga baixa da bateria. Seu produto se desligará automaticamente nos próximos minutos caso não for conectado em uma fonte de energia para recarregar a bateria.

Durante a recarga, o LED Power pisca na cor vermelha. Ao apagar, a carga está completa e você pode desconectar o carregador.

Esta caixa possui desligamento automático quando inativa. Após 15 minutos sem conexão Bluetooth ou Bluetooth conectado em pausa, a caixa se desliga para economizar sua bateria.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Carregar o produto por 24h antes do primeiro uso;
- Não carregar o produto em portas USB de Notebooks, PC, DVD, TV, aparelhos de som;
- Ao carregar o produto, utilize o carregador fornecido com o produto;
- Não utilize a entrada USB para carregar outros dispositivos;
- Antes de conectar qualquer dispositivo na entrada USB (pendrive) ou na entrada MicroSD (cartão de memória), certifique-se de que o aparelho esteja ligado. Antes de desconectá-lo, pressione sempre a tecla "PAUSE";
- A FRAHM não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos no dispositivo USB / SD Card.

CONDIÇÕES PARA VALIDAÇÃO DA GARANTIA

- 1 -** A Frahm garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de **12 (doze) meses**, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente;
- 2 -** Todas as peças mecânicas externas, como botões, cabos, gabinete e partes plásticas, possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente;
- 3 -** Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o posto de assistência técnica autorizado mais próximo, conforme relação disponível no site www.frahm.com.br na guia de assistência técnica, ou entrar em contato com o fabricante através do telefone 0800 047 8002. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto;
- 4 -** Durante o prazo de garantia, as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra. As despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto correrão por conta do proprietário do produto;
- 5 -** Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:
 - A) Defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
 - B) A negligência e o mau uso pelo instalador/Consumidor;
 - C) Se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
 - D) Se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
 - E) Se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
 - F) Trilhas e potenciômetros quebrados;
- 6 -** A Frahm reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros;
- 7 -** O prazo de garantia contratual não será renovado nem concedido nos casos de troca, substituição ou reparo do produto.

OBSERVAÇÃO: Conforme a Lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Entre em contato:

Suporte ao cliente / SAC
0800 047 8002

garantia@audiofracm.com.br

   @fracmoficial

Maiores informações:

fracm.com.br/sac.
Ou escaneie o QR:



FRAHM |||

Audiofracm Indústria e Comércio
de Eletroeletrônicos Ltda.
Rodovia BR 470 KM 140, N° 5640
CEP: 89162-915 - Rio do Sul/SC
CNPJ: 27.133.259/0001-67