

ARCTICUS[®]

DATASHEET

TOTEM DISPLAY LCD ARCTICUS OSIGT65 L1 INDOOR


O Totem Display LCD Indoor Touch Screen de 65" OSIGT65 Arcticus é uma solução moderna e interativa para comunicação visual em ambientes internos.

Com uma resolução impressionante de 3840x2160 pixels, oferece imagens nítidas e realistas, ideal para exibir conteúdos promocionais, informativos ou educativos com alta qualidade.

A funcionalidade touch screen torna o totem altamente interativo, permitindo que os usuários interajam diretamente com a tela, facilitando a navegação por menus, consultas a informações e participação em campanhas interativas.

Além disso, a tecnologia de ponta utilizada neste display garante cores vibrantes, brilho estável e uma experiência de visualização suave e sem interrupções.

Com seu design elegante e alto desempenho, o Totem OSIGT65 Arcticus é perfeito para lojas, recepções, centros comerciais e eventos que buscam atrair e envolver o público de maneira inovadora.

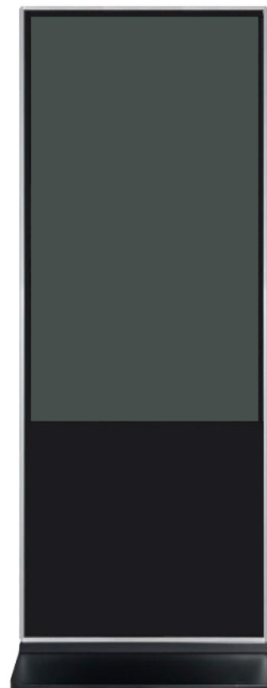


ARCTICUS[®]

DATASHEET

DADOS TÉCNICOS

- » Parâmetros do Display
- » Parâmetros de Toque
- » Sistema Android
- » Interface do Sistema
- » Parâmetros do Corpo
- » Ambiente de Trabalho
- » Acessórios incluídos

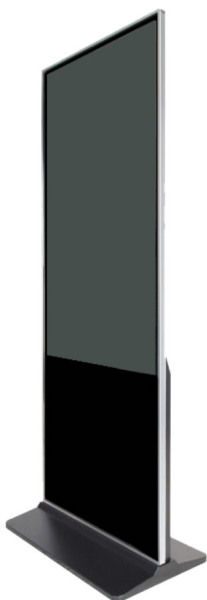

ARCTICUS[®]

DATASHEET

Parâmetros do Display

| | |
|------------------------|---|
| Tamanho do LCD | 65 polegadas |
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Área de Exibição | 1428 mm x 803 mm |
| Ângulo de Visão | 89/89/89/89 (esquerda / direita / cima / baixo) |
| Brilho | ≥ 300 cd/m ² |
| Cor do Display | 16,7 m (8-bit) |
| Frequência de Trabalho | 60 Hz |
| Arranjo de Píxeis | Instalação em tiras verticais RGB |

Parâmetros de Toque

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Esquema de Toque | Toque infravermelho ou capacitivo |
| Pontos de Toque | 10 toques |
| Mídia de Toque | Dedos ou caneta stylus |
| Precisão do Toque | ≤ 2 mm |
| Contagem de Toques | Teoricamente infinita |
| Tempo de Resposta | ≤ 8 ms |
| Calibração de Toque | Software de calibração |
| Interface de Toque | Vidro temperado |

Sistema Android

| | |
|------------------------|--|
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema | Android 11 |
| CPU | T982 |
| Memória | 4 GB |
| Armazenamento | 32 GB |
| Software Pré-instalado | Sistema de publicação de informações, suporte a aplicativos de terceiros |



ARCTICUS[®]

DATASHEET

| Interface do Sistema | |
|--------------------------------|--|
| DC | 1 |
| USB | 2 |
| HDMI | 1 |
| MIC | 1 |
| Slot para cartão TF | 1 |
| RJ45 | 1 |
| Comunicação de Rede | Suporta Ethernet e Wi-Fi |
| Temporizador de Liga / Desliga | Suporte para configuração personalizada de horários |
| Mouse e Teclado | Suporte a mouse e teclado com fio ou sem fio |
| Parâmetros do Corpo | |
| Material da Borda | Perfis de alumínio oxidado e desenhado |
| Cor do Corpo | Preto |
| Vidro Temperado | Vidro temperado de alta resistência, espessura de 3,5 mm |
| Tamanho do Corpo | 2062,65 mm x 894 mm x 80 mm |
| Tamanho da Base | 893 mm x 450 mm x 45 mm |
| Tamanho da Embalagem | 2094 mm x 994 mm x 166 mm |
| Material de Embalagem | Papelão |
| Peso Líquido / Peso Bruto | 58 kg / 63 kg |



ARCTICUS[®]

DATASHEET

Ambiente de Trabalho

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cenários de Uso | Internos |
| Tensão de Entrada | AC 110V - 240V |
| Potência de Espera | ≤ 1W |
| Potência Total da Máquina | ≤ 150W |
| Temperatura de Operação | -20 °C - 60 °C |
| Umidade de Operação | 10% RH - 90% RH |
| Temperatura de Armazenamento | -10 °C - 55 °C |
| Umidade de Armazenamento | 10% RH - 90% RH |

Acessórios Incluídos

| | |
|----------------------------|---|
| Máquina Completa | 1 |
| Base | 1 |
| Cabo de Alimentação | 1 |
| Chave | 1 |
| Controle Remoto | 1 |
| Pen Drive Wi-Fi | 1 |

