

DS-K1T671M-L

Terminal de reconhecimento facial



- Alerta de uso forçado de máscara: Se o rosto reconhecido não estiver de máscara, o dispositivo enviará um lembrete de voz e a autenticação ou terá falha.
- Alerta de uso de máscara facial: se o rosto reconhecido não estiver de máscara, o dispositivo enviará um lembrete de voz e a autenticação será válida.
- Tela sensível ao toque LCD de 7 polegadas, lente grande angular de 2 mp, módulo de leitura de cartão Mifare integrado
- Distância de reconhecimento facial (sem máscara facial): 0,3 m a 3 m, Duração < 0,2 s/Usuário, Taxa de precisão ≥ 99%
- Máx.10.000 faces e Máx.10.000 cartões.
- Áudio bidirecional com software cliente, estação interna e estação principal
- Suporta TCP/IP e protocolo SIP
- Configuração através do cliente web
- Suporta protocolo ISAPI e ISUP5.0
- Índice de proteção IP65



▪ Especificação

Sistema	
CPU	800MHz
Memória	1GB
Flash	4G
Sistema operacional	Linux
Display	
Dimensão	7 polegadas
Resolução	1024 × 600
Tipo	LCD
Método de operação	Tela sensível ao toque capacitiva
Lumens	≥350cd
Vídeo	
Pixel	2 MP
Lentes	2
Comprimento focal	4 mm
WDR	≥ 120DB
Abertura	F 1.6
HOV	HFOV=46; VFOV= 87
Padrão de vídeo	PAL (Default) e NTSC
Áudio	
Entrada de áudio	Microfone omnidirecional embutido
Saída de áudio	Alto-falante embutido
Ajuste de volume	Ajuste via dispositivo ou cliente
Potência da saída	2 W
Padrão de compressão de áudio	G.711U
Taxa de bits de compressão de áudio	64Kbps
Qualidade de tom	Supressão de ruído e cancelamento de eco
Rede	
Rede cabeada	10 M/100 M/1000 M self-adaptive
Wi-Fi	Não suporta
3G/4G	Não suporta
Bluetooth	Não suporta
Protocolo de comunicação	SDK; ISUP5.0; ISAPI; HikCentral Pro OpenAPI; Hik-ProConnect OpenAPI e SIP
Interface	
Interface de rede	1
RS-485	1
Wiegand	1
Relé de saída para acionar fechadura	1
Entrada para Botão de saída	1
Entrada para sensor de porta	1
Entrada de I/O	2
Saída de I/O	1


Conexão de alimentação	2 pinos
TAMPER	1
USB	2
TF card	-
SIM card	-
PSAM card	Reservado
Capacidade	
Capacidade de cartões	10.000
Capacidade de faces	10.000
Capacidade de eventos	50.000
Modelos de agenda	255
Plano semanal	128
Agenda de feriado	1024
Grupo de feriado	64
Autenticação	
Tipo de cartão	Cartão Mifare 1
Frequência de leitura do cartão	13.56MHz
Distância de leitura do cartão	0 a 5 cm
Duração da leitura do cartão	< 1 s
Duração do reconhecimento facial	< 0.2 s por pessoa
Taxa de precisão de reconhecimento facial	≥ 99%
Distância de reconhecimento facial	0.3 a 3 m (Sem máscara facial)
Função	
Reconhecimento de QR Code	Suporta
Detecção de várias faces	Não suporta
Anti-falsificação facial	Suporta
Visualização ao vivo	Suporta
Áudio bidirecional	Suporta
Propaganda	Suporta
Campainha	Não suporta
Aviso de áudio	Suporta
Criptografia de cartão M1	Suporta
Criptografia do cartão da CPU	Suporta
Anti-passback	Suporta
Primeira pessoa em	Suporta
Autenticação por mais de um método	Suporta
Sincronização de data/hora	Suporta
SIP	Suporta
Botão externo para chamar SIP	Suporta

Geral	
Luz suplementar	Luz branca e luz IR
Método de conexão da energia	Conector de 2 pinos
Alimentação	12 VDC/2 A
Temperatura de trabalho	-30 °C a 60 °C
Umidade de trabalho	10 a 90% (Sem condensação)
Dimensões	290 mm × 116.5 mm × 33 mm
Ambiente de aplicação	Interno
Índice de proteção	IP65
Instalação	Superfície/Parede
Linguagem	Inglês, espanhol (América do Sul), árabe, tailandês, indonésio, russo, vietnamita, Português (Brasil)
Software recomendado	Hik-ProConnect e/ou HikCentral Professional


▪ Modelos

DS-K1T671MF-L e DS-K1TM-L (sem impressão digital)

▪ Dimensões

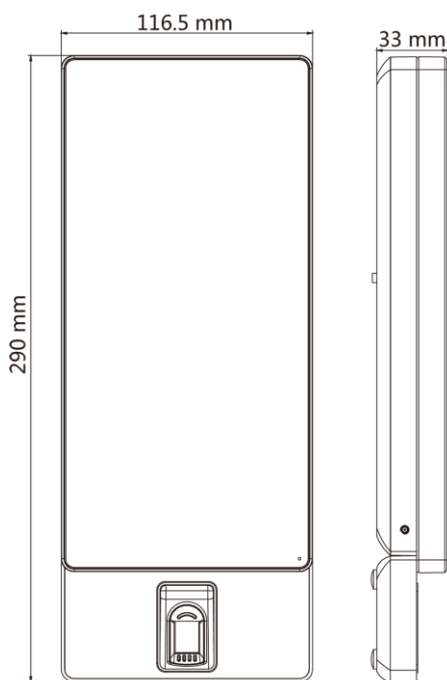



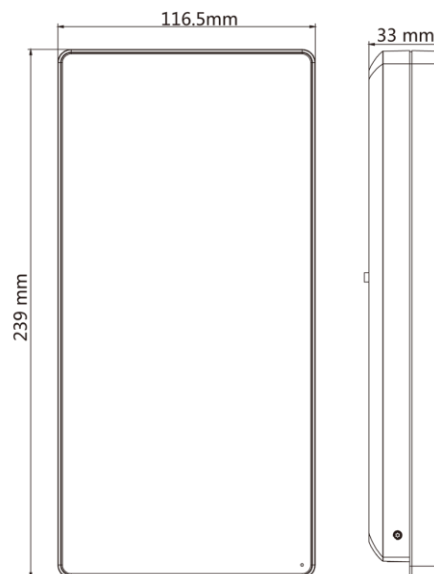




Com módulo de impressão digital



Sem módulo de impressão digital

☐ **Acessórios**

☐ **Opcional**

<p>DS-KAB671-B Pedestal</p>	<p>DS-KAB671-P1 Pedestal</p>	<p>DS-KAB671-S Capa protetora</p>	<p>DS-KAB671-S Capa protetora</p>	<p>DS-K3H4411-120 Torniquete</p>
				
<p>DS-K3H4410-120 Torniquete</p>	<p>DS-KAB671-B Pedestal</p>			
				

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com